



www.cleancor.co.il



ציוד ושירות מכונות ניקוי בלחץ מים גבוה

קטלוג 2018



תכן עניינים

4-5	לחץ גבוה לניקוי סילון - מונע מחשמל JE60-500
6	התזת מים בלחץ גבוה - ניקוי סילוני JEX60-500
7	זרימה גבוהה של לחץ גבוה בניקוי סילון - מונע מחשמל JE80-500
8-9	התזת מים בלחץ גבוה - מונע מחשמל JE80
10-11	התזת מים בלחץ גבוה במיוחד - מונע מחשמל JE80
12	התזת מים בלחץ גבוה במיוחד - מונע מדיזל JD90
13-15	התזת מים בלחץ גבוה - מונע מדיזל JD90
16-17	מכונת לחץ גבוה ניידת - מונע מדיזל JP
18	מכונת לחץ כבד ניידת JE20
19	מכונת לחץ כבד ניידת JE20
20	מכונת לחץ כבד ניידת למים חמים וקרים JE30
21	ריסוס קצף CFJ
22-23	רובוט לניקוי משטחי פלדה
24-25	פתרונות מותאמים אישית
26-27	ציוד מגן
28-32	אביזרים נלווים
33	קשרים בינלאומיים
34	קו תעשייתי
35	קו מקצועי

אנו היבואנים הבינלאומיים שלך

עבור צרכיך התעשייתיים והמקצועיים



המוצרים והשירות שלנו מכסים מגוון רחב של מוצרים כבדים, כולל מכונות לניקוי בלחץ גבוה של מים חמים וקרים החל מ-150 בר ועד 250 בר, ניקוי סילוני החל מ-350 בר ועד 500 בר וניקוי בלחץ גבוה במיוחד החל מ-800 בר ועד 3300 בר. כמו כן, מוצר הדגל שלנו הוא רובוט, הנבנה במיוחד על מנת לנקות משטחי פלדה גדולים.

מוצרינו אמינים בזכות האיכות הגבוהה של המרכיבים, וההוכחה בכך בזכות ביצועיהם בשטח לאורך זמן. אנו יכולים לתת מענה בזכות מומחיותנו לכל מפרט עיצובי או חברה בפתרון במותאם במיוחד עבורם.

חברת קלין קור טכנולוגיות בשיתוף עם חברת קומביג'ט העולמית, מייצרת ומשווקת טווח רחב של מכונות תעשייתיות לניקוי בלחץ מים גבוה ואולטרה גבוה.

אנו חברים ב"Demetriades Group" ואנו נמצאים בעמדה שבה אנו יכולים לנצל את המומחיות והרקע ההנדסי שלנו על מנת להציע מוצרים ולספק תמיכה ברמה הגבוהה ביותר.

המוצרים שלנו משרתים מגוון רחב של יישומים, תוך כדי שמירה על סטנדרט גבוה וציוד אשר מתאים לכל תעשייה, אם מדובר בנמלים, אתרי בנייה או בכלל במגזר התעשייתי.

JE60-500

קומפקטי 500 בר עם ווסת לחץ ידני (500-150 בר).

JE60-500

תכונות עיקריות



שעון לחץ



קופסא חשמלית ומדידת שעות עבודה



מוט הרמה



כיוון ידני ומווסתת לחץ

4

אידיאלי עבור



תעשייה ימית



תעשיית בטון ומלט



מכונות תעשיתיות



סילוק עפר ובטון לכלוך וצבע רופף

נירוסטה
אל חלד
עם מסגרת
פלדה

מארז
קומפקטי
דק

שעון לחץ

תדר כפול
50hz+60hz
מנוע חשמלי

ווסת לחץ
מתכוונן

שסתום
תרמי



50Hz

60Hz

מידע טכני עבור דגם JE60-500

גרסת 50HZ

bar/PSI	500 / 7250	לחץ עבודה
lpm/gpm	16 / 4.2	לחץ זרימה
volt/ph	380-400 / 3	מתח

גרסת 60HZ

bar/PSI	500 / 7250	לחץ עבודה
lpm/gpm	19 / 5.0	לחץ זרימה
volt/ph	400-440 / 3	מתח

מידע כללי

hp/kW	20 / 15	מנוע חשמלי
amp	21.65 A	זרם עבודה
LxWxH (cm)	107 x 57 x 90	מימדים
kg	245	משקל

ציוד סטנדרטי

- כבל חשמל 20 מטר

- צינורות מיוחדים ללחץ גבוה

- מפעיל אקדח עם ידית

- דיזה סילונית

- וסת לחץ ידני

- שסתום תרמו-מכני



אביזרים אופציונליים



דיזה רוטטת טורבו
בר 500



ערכת סילון להתזת חול רטוב

התזת מים בלחץ גבוה ניקוי סילוני

JEX60-500



JEX60-500

ATEX Zone 2 Compliant

מידע טכני עבור דגם JEX60-500

גרסת 50HZ

Working pressure	bar/PSI	לחץ עבודה
Flow rate	lpm/gpm	לחץ זרימה
Voltage / phase	volt/ph	מתח

גרסת 60HZ

Working pressure	bar/PSI	לחץ עבודה
Flow rate	lpm/gpm	לחץ זרימה
Voltage / phase	volt/ph	מתח

מידע כללי

Electrical motor	hp/kW	מנוע חשמלי
Dimensions	LxWxH (mm)	מימדים
Weight	kg	משקל

ציוד סטנדרטי

- צינור 20 מטר עם מחבר נקבה BDS 1/2.
- הפעלה בעזרת אקדח.
- 800 מ"מ אורך.
- דיזה סילונית

מאפיינים סטנדרטיים

- מנוע מוגן התפוצצות
- ATEX לוחית בקרה
- כבל חסין אש
- ATEX משאבת מים

אביזרים אופציונליים

- דיזה סילונית
- ציוד מגן אישי
- ערכת סילון להתזת חול רטוב

6



זרימה אולטרה גבוהה של לחץ מים בניקוי סילוני מונע מחשמל

JE80-500D



JE80-500

Twin Pump

50Hz

60Hz

מידע טכני עבור דגם JE80-500

גרסת 50HZ

bar/PSI	500 / 7250	500 / 7250	לחץ עבודה
lpm/gpm	2 x 16 / 2 x 4.2	29 / 7.66	לחץ זרימה
	1450	1450	RPM
	3 phase 380V	3 phase 400V	מתח

גרסת 60HZ

bar/PSI	500 / 7250	500 / 7250	לחץ עבודה
lpm/gpm	2 x 19 / 5.0	29 / 7.66	לחץ זרימה
	1750	1750	RPM
	3 phase 440V	3 phase 440V	מתח

מידע כללי

kW / HP	30 / 40	30 / 40	מנוע חשמלי
LxWxH (mm)	1600x900x1400	1750x1000x1100	מימדים
kg	600	500	משקל

ציוד סטנדרטי JE80-500D

- צינור 20 מטר עם מחבר נקבה BDS^{1/2}.
- 2 יח' הפעלה בעזרת אקדח
- 2 יח' 800 מ"מ אורך
- 2 יח' דיזה סילונית

ציוד סטנדרטי JE80-500/30

- צינור 20 מטר עם מחבר נקבה BDS^{1/2}.
- הפעלה בעזרת אקדח
- 800 מ"מ אורך
- דיזה סילונית

אביזרים אופציונליים

- דיזה סילונית
- ציוד מגן אישי
- ערכת סילון להתזת חול רטוב.



התזת מים בלחץ גבוה מונע מחשמל



סדרת JE80 מ-800 בר עד 1500 בר

דגם	JE80-800	JE80-1000	JE80-1000
			גרסת 50HZ
bar/PSI	800 / 11600	1000 / 14500	לחץ עבודה
lpm/gpm	3.69	3.69	לחץ זרימה
volt/ph	380-400 / 3	380-400 / 3	מתח
			גרסת 60HZ
bar/PSI	800 / 11600	1000 / 14503	לחץ עבודה
lpm/gpm	4.49	4.49	לחץ זרימה
volt/ph	380-440 / 3	380-440 / 3	מתח
			מידע כללי
hp/kW	40.23 / 30	40 / 30	מונע חשמלי
LxWxH (mm)	1700x980x1200	1700x980x1200	מימדים
kg	750	750	משקל

ציוד סטנדרטי

- צינורות מיוחדים ללחץ גבוה - 20 מטר



- כבל חשמל

- מפעיל אקדח עם ידית



- דיזה סילונית



- סט הדרכה עבור מפעיל

תכונות סטנדרטיות

- מערכת בלימה (בדגם נייד)
- שסתום בטיחות
- פילטרים מפלדת אל חלד
- בסיס ומסגרת מברזל
- פלדת אל חלד SS316 קופסאת חשמל
- פלדת אל חלד SS316 מיכל מים
- בקרת לחץ



שלדת מנוע ומסגרת צבע אפוקסי

- פריימר
- שכבה בינונית - 400 / אפוקסי
- שכבה עליונה - 990 / פולוריטאן

אביזרים אופציונליים

- צינורות ללחץ גבוה במיוחד
- מחברים לצינורות
- צינורות סליל
- שסתום רגל
- דיזה רוטט
- בגדי מגן
- ערכת סילון להתזת חול רטוב
- צינור ואביזרי ניקוי לצינור

מידע טכני

גרסת 50HZ

לחץ עבודה

לחץ זרימה

מתח

גרסת 60HZ

לחץ עבודה

לחץ זרימה

מתח

מידע כללי

מנוע חשמלי

מימדים

משקל

דגם

JE80-1300

JE80-1500

bar/PSI

1300 / 18850

1500 / 21750

lpm/gpm

12 / 3.17

12.5 / 3.3

volt/ph

380-400 / 3

380-400 / 3

bar/PSI

1300 / 18854

1500 / 21750

lpm/gpm

115 / 3.96

13 / 3.43

volt/ph

380-440 / 3

380-440 / 3

hp/kW

49.59 / 37

49.59 / 37

LxWxH (mm)

1700x980x1200

1700x980x1200

kg

950

950

התזת מים בלחץ גבוה במיוחד



סדרת JE80 החל מ-1770 בר עד 3300 בר

	JE80-1770/13	JE80-2100/13	JE80-2300/13	JE80-2500/13	JE80-2500/16	מידע טכני
						גרסת 50HZ
bar/PSI	1770 / 25671	2100 / 30457	2300 / 33358	2500 / 36250	2500 / 36250	לחץ עבודה
lpm/gpm	13 / 3.43	13 / 3.43	13 / 3.43	13 / 3.43	16 / 4.2	לחץ זרימה
volt/ph	380-400 / 3	380-400 / 3	380-400 / 3	380-400 / 3	380-400 / 3	מתח
						גרסת 60HZ
bar/PSI	1770 / 25671	2100 / 30457	2300 / 30457	2500 / 36250	2500 / 36250	לחץ עבודה
lpm/gpm	13 / 3.43	13 / 3.43	13 / 3.43	13 / 3.43	16 / 4.2	לחץ זרימה
volt/ph	440 / 3	440 / 3	440 / 3	440 / 3	440 / 3	מתח
						מידע כללי
hp/kW	60.32 / 45	173 / 132	100 / 75	100 / 75	120 / 90	מנוע חשמלי
LxWxH (mm)	2000x1600x1500	2000x1600x1500	2000x1600x1500	2000x11850x1650	2000x11850x1650	מימדים
kg	1500	1500	1500	2000	2000	משקל

אביזרים סטנדרטיים

- צינורות ללחץ גבוה במיוחד
- כבל חשמל
- אקדח עם משאבת בטיחות
- סט הדרכה עבור המפעיל

מאפיינים סטנדרטיים

- בסיס ומסגרת יציבים.
- בקרת לחץ
- שסתום בטיחות
- פילטרים מפלדת אל חלד



JE80-2500/18 JE80-2500/25 JE80-2800/13 JE80-2800/16 JE80-2800/21 מידע טכני

גרסת 50HZ

bar/PSI	2500/36250	2500 / 36250	2800/40600	2800/40600	2800/40600	לחץ עבודה
lpm/gpm	21/5.5	25 / 6.6	13/3.43	16/4.22	21/5.5	לחץ זרימה
volt/ph	380-400/3	380-400 / 3	380-400 / 3	380-400 / 3	380-400 / 3	מתח

גרסת 60HZ

bar/PSI	2500/36250	2500 / 36250	2800/40600	2800/40600	2800/40600	לחץ עבודה
lpm/gpm	21/5.5	25 / 6.6	13/3.43	16/4.22	21/5.5	לחץ זרימה
volt/ph	440/3	440 / 3	440 / 3	440 / 3	440 / 3	מתח

מידע כללי

hp/kW	148/110	173 / 132	100/75	148/110	173/132	מנוע חשמלי
LxWxH (mm)	2200x1850x1650	2200x1850x1650	2200x1850x1650	2200x1850x1650	2200x1850x1650	מימדים
kg	2000	2000	2000	2000	2000	משקל

- גרור עם גלגלים
- חופה מגוננת
- צינורות ללחץ גבוה במיוחד
- ערכת סילון להתזת חול רטוב
- שסתום רגל
- מחברי צינורות
- דיזה רוטטת
- דיזה סילונית
- צינור ואביזרי ניקוי לצינור
- צינורות סליל

התזת מים בלחץ גבוה במיוחד מונע מדיזל



סדרת JD90 החל מ-500 בר עד 3300 בר

	JD90-500	JD90-500 / 30	מידע טכני
bar/PSI	500 / 7250	500 / 7250	לחץ עבודה
lpm/gpm	18 / 4.75	29 / 7.66	לחץ זרימה
			מפרט מנוע
	מנוע דיזל מסוג קובוטה תעשייתית - 3 צילינדרים	מנוע דיזל מסוג קובוטה תעשייתית - 4 צילינדרים	סוג
hp / kW	28 / 21	54.9kW & 2600 Rpm	מתח
			מידע כללי
LxWxH (mm)	1200x800x1050	1550x1100x1250	מימדים
kg	450	800	משקל

ציוד סטנדרטי

- 20 מטר צינור מיוחד ללחץ גבוה



- הפעלה בעזרת אקדח



- דיזה סילונית
- וסת לחץ ידני



אביזרים אופציונליים

- צינורות ללחץ גבוה במיוחד
- מחברי צינורות
- צינורות סליל
- שסתום רגל
- דיזה רוטטת
- בגדי מגן
- ערכת סילון חול רטוב

מאפיינים סטנדרטים

- בסיס ומסגרת
- מיכל מים
- בקרת לחץ
- פילטרים מפלדת אלחלד

התזת מים בלחץ גבוה מונע מדיזל



	JD90-800	JD90-1000	JD90-1500	מידע טכני
bar/PSI	800/11600	1000 / 14500	1500 / 21755	לחץ עבודה
lpm/gpm	13 / 3.43	13 / 3.43	13 / 3.43	לחץ זרימה
				מפרט מנוע
	מנוע דיזל מסוג קובוטה תעשייתית - 3 צילינדרים	מנוע דיזל מסוג קובוטה תעשייתית - 4 צילינדרים	מנוע דיזל מסוג קובוטה תעשייתית - 4 צילינדרים	סוג
	44kW & 2700 Rpm	44kW & 2700 Rpm	54.7kW & 2600 Rpm	מתח
				מידע כללי
LxWxH (mm)	1550x1100x1250	1550x1100x1250		מימדים
kg	750	750	800	משקל

ציוד סטנדרטי

- 20 מטר צינור מיוחד ללחץ גבוה



- 5 מטר כבל חשמל

- הפעלה בעזרת אקדח



- דיזה סילונית



- סט הדרכה עבור המפעיל

שלדת מנוע ומסגרת צבע אפוקסי

- פריימר
- שכבה בינונית - 400/אפוקסי
- שכבה עליונה - 990/פולוריטאן

התזת מים בלחץ גבוה במיוחד מונע מדיזל



סדרת JD90 החל מ-250 בר עד 3300 בר

JD90-2100/13	JD90-2300/13	JD90-2500/13	JD90-2500/16	-2500/13	מידע טכני
2100 / 30450	2300 / 33360	2500 / 36250	2500 / 36250	36250	לחץ עבודה bar/PSI
13 / 3.43	13 / 3.43	13/3.43	16 / 4.23	13	לחץ זרימה lpm/gpm
					מפרט מנוע
Diesel Industrial	Diesel Industrial	Diesel Industrial	Diesel Industrial	Industrial	סוג
100 / 75	100 / 75	135/100	135/100	100	סל"ד hp / kW
1450 / 1750	1450 / 1750	1450 / 1750	1450 / 1750	1750	מתח
					מידע כללי
2250 x 1450 x 1750	2250 x 1450 x 1750	2200 x 1850 x 1700	2200 x 1850 x 1700	1850 x 1700	מימדים LxWxH (mm)
1800	1900	2200	2200		משקל kg

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • אביזרים אופציונליים • בגדי מגן • ערכת סילון חול רטוב | <ul style="list-style-type: none"> • צינור מיוחד ללחץ גבוה • מחברי צינורות • גלגל לצינור • שסתום רגל • דיזה סילונית | <ul style="list-style-type: none"> • מאפיניים סטנדרטים • מסגרת ובסיס מגלוונים • טנק מים • בקרת לחץ • שסטום בטיחות • פילטרים מפלדת אל חלד |
|--|--|--|



15

	JD90-2500/21	JD90-2500/25	JD90-2800	JD90-2800/16	JD90-2800/21	מידע טכני
bar/PSI	2500 / 36250	2500 / 36250	2800 / 40600	2800 / 40600	2800 / 40600	לחץ עבודה
lpm/gpm	21 / 5.50	25 / 6.60	13/3.43	16 / 4.23	21 / 5.50	לחץ זרימה
						מפרט מנוע
	Diesel Industrial	Diesel Industrial	Diesel Industrial	Diesel Industrial	Diesel Industrial	סוג
hp / kW	200 / 150	200 / 150	120/90	135/100	200 / 150	מתח
	1450 / 1750	1450 / 1750	1450 / 1750	1450 / 1750	1450 / 1750	מידע כללי
						מימדים
LxWxH(mm)	2200 x 1850 x 1700	2200 x 1850 x 1700	2200 x 1850 x 1700	2200 x 1850 x 1700	2200 x 1850 x 1700	משקל
kg	2200	2200	2200	2200	2200	

שלדת מנוע ומסגרת צבע אפוקסי

- פריימר
- שכבה בינונית - 400/אפוקסי
- שכבה עליונה - 990/פולוריטאן.

ציוד סטנדרטי

- 5 מטר צינור מיוחד ללחץ גבוה



- הפעלה בעזרת אקדח



מכונת לחץ גבוה ניידת מונע מדיזל



לחץ מים
JP13-250



לחץ מים
JP9-200



סדרת JP החל מ-200 בר עד 500 בר

JP 9-200	JP13-250	מידע טכני
200 bar / 2900 psi	250 bar / 3625 psi	לחץ תפעולי
13 lpm / 3.43 gpm	17 lpm / 4.49 gpm	משקל
9 hp	13 hp	כוח מנוע
TPBH5	CL5	סוג משאבה
3400	1700	סל"ד
40°C	40°C	טמפ' מים מקס'
		מידע כללי
103 x 50 x 67	100 x 66 x 92	מימדים
45	61	משקל

ציוד סטנדרטי

- הפעלה בעזרת אקדח
- סט דיזות מיוחדות ללחץ גבוה (JP9-200)
- דיזה סילונית
- 10 מטר צינור ללחץ גבוה במיוחד



לחץ מים
JD90-275



JD90-275

מידע טכני

275 bar / 3990 psi	לחץ תפעולי
13 lpm / 3.43 gpm	משקל
3400 rpm	כוח מנוע

סוג משאבה

Industrial 1 cyl Diesel	סל"ד
11hp	טמפ' מים מקס'

L1100 x W700 x H950 (cm)	מימדים
75 Kg	משקל

ציוד סטנדרטי

- הפעלה בעזרת אקדח
- סט דיזות מיוחדות ללחץ גבוה (9-200קנ)
- דיזה סילונית
- 10 מטר צינור ללחץ גבוה במיוחד



מסגרת פלדה

כיסוי פלדה

מחזיק כבל חשמל

50Hz

60Hz



סדרת JE20

JE20-1211	JE20-2015	JE20-2018	JE20-2513	מידע טכני
30 - 125 bar	30 - 200 bar	30-200 bar	30-250 bar	לחץ תפעולי (bar)
435 - 1812 psi	435 - 2900 psi	435-2900 psi	435-3600 psi	לחץ תפעולי (psi)
5.75 - 11 l/min	7.5 - 15 l/min	9-18 l/h	7.5-13 l/min	משקל כולל
1.52 - 2.91GPM	1.52 - 3.96 GPM	2.38 GPM	1.98-3.44 GPM	משקל כולל
3000 W / 230V~50Hz 1 ph	7000 W / 400V~50Hz 3 ph	8400 W / 380V~60 Hz 3 ph	8700 W / 380V~60 Hz 3ph	כוח/מתח
MP3	MPW5	MPW5	MPW5	סוג מנוע
1450	1450	1700	1700	סל"ד
40°C	40°C	40°C	40°C	טמפ' מים מקס'
50x90x83 cm	50x90x83 cm	50x60x107 cm	50x60x107 cm	מימדי המכונה
44Kg / 96.8lbs	47,5 Kg / 104.5 lbs	53Kg / 117 lbs	54Kg	משקל המכונה

18



ציוד סטנדרטי

- דיזה רוטטת
- 5 מטר כבל חשמלי
- 10 מטר צינור ללחץ גבוה במיוחד





50Hz

60Hz

סדרת JE60

JE60-350

מידע

50HZ גרסת

bar/PSI	350 / 5075	לחץ עבודה
lpm/gpm	18 / 4.7	לחץ זרימה
volt/ph	380-400 / 3	מתח

60HZ גרסת

bar/PSI	350 / 5075	לחץ עבודה
lpm/gpm	22 / 5.8	לחץ זרימה
volt/ph	400-440 / 3	מתח

מידע כללי

hp/kW	14.75/11	מנוע חשמלי
amp	14.43	מתח
LxWxH (cm)	100 x 66 x 92	מימדים
kg	140	משקל

ציוד סטנדרטי

- 10 מטר צינור גומי מיוחד ללחץ גבוה



- 5 מטר כבל חשמל עמיד לשמן

- הפעלה בעזרת אקדח



- דיזה סילונית



- סט הדרכה עבור המפעיל

שלדת מנוע ומסגרת צבע אפוקסי

- פריימר
- שכבה בינונית - 400/אפוקסי
- שכבה עליונה - 990/פולוריטאן.

ציוד סטנדרטי

- בקרת לחץ
- גלגלים מוצקים
- מערכת בלימה
- שסתום פריקה

מכונת לחץ מים נייחת למים חמים וקרים



סדרת JE30 החל מ-200 בר

JE30-2015ST	JE30-2021ST	מידע טכני
200 bar / 2900 PSI	200 bar / 2900 PSI	לחץ תפעולי
15 l/min / 3.96 GPM	21 lpm / 5.55 GPM	משקל
7300 W / 400V 50Hz 3ph	9700 W / 400V 50Hz 3ph	מתח/חשמל
MPW5 / 1450	MPW5 / 1450	סל"ד
20/20/2.4 L	20/20/2.4 L	מיכל דיזל/מיכל חומר ניקוי
40° / 140° C	40° / 140° C	טמפ' מקס'
4.72 l/h (1.25 gal/h) / 58 kW	4.72 l/h (1.25 gal/h) / 58 kW	צריכת דלק/פלט חום
76 x 48 x 180 cm	76 x 48 x 180 cm	גדלי מכונה
190 kg / 418 lbs	190 kg / 422 lbs	משקל מכונה



- ציוד סטנדרטי**
- אקדח עם הברגה
 - אפשרות חיבור דיזה רוטטת
 - 5 מטר כבל חשמל
 - 10 מטר צינור מיוחד ללחץ גבוה



ריסוס קצף



בריסוס הקצף משתמשים כאשר צריך ניקוי יסודי ומפורט. בדרך כלל, התזת חומר הניקוי הוא השלב האחרון במשימת הניקוי הנדרשת. המכונה מחוברת לקומפרסור כאשר חומר הניקוי מתערבב עם האוויר וכך נוצר חומר ניקוי עדין המנקה את פני השטח, המאפשר פעולה ארוכה וממושכת של חומר הניקוי.



סדרת CFJ

CFJ-50

50 l / Stainless Steel

6 bar

max 8 bar

Pressure Gauge

External Column

Air Operating

Manual

1/4" G-F

Rilsan

10m / 900 mm

45x42x100 cm

18 Kg

מידע טכני

קיבולת

לחץ עבודה

שסתום בטיחות

מד לחץ

לוח מחוונים

טעינה

וסת לחץ

חיבור לאקדח

סוג צינור

אורך צינור

מימדים

משקל



אביזרים סטנדרטיים

- אקדח התזה מקצועי
- דיזה סילונית
- צינור אטום עבור חומרי ניקוי כימיים



רובוט לניקוי משטחי פלדה



קלין קור וחברת קומביגי'ט מציגות את הרובוט, מכונה רובוטית העובדת עם לחץ מים גבוה מתאים לניקוי פלדה אנכית של משטחים גדולים.

הרובוט שלנו מאפשר למספנות, לחוף ולתעשייה הפטרוכימית ניקוי לוחות פלדה אנכיים בשיטה מהירה, בטוחה וידידותית לסביבה.

השיטה שלנו גוברת ביכולותיה על השיטה המסורתית של ניקוי בחול על מנת להסיר צמחיה ימית, משטחי תעשייה וקורוזיה.





23

רובוט ניקוי

500 bar @ 50 ltrs / min

1000 - 2500 mm

Up to 200 m² / h

5 - 20 m/min

54 Kg

120 Kg

220 Volt 16 Amp / 110 Volt 20 Amp

90cm x 80cm x 48cm

לחץ מים גבוה במיוחד

3000 bar @ 30 ltrs / min

1600 mm

Up to 50 m² / h

5 - 20 m/min

54 Kg

120 Kg

220 Volt 16 Amp / 110 Volt 20 Amp

90cm x 80cm x 48cm

ניקוי בואקום

3000 bar @ 40 ltrs / min

400 mm

Up to 50 m² / h

5 - 20 m/min

72 Kg

135 Kg

220 Volt 16 Amp / 110 Volt 20 Amp

120cm x 50cm x 45cm

מידע טכני

קיבולת משאבה מומלצת

רוחב עבודה

קיבולת ניקוי

מהירות

משקל הרובוט

משקל כללי

תקע חשמל CEE

מימדים

פתרונות מותאמים אישית



פתרונות מותאמים אישית

קלין קור מציעה פתרונות מותאמים אישית לניקוי בלחץ עבור הצרכים שלך!

כולל

- מכונות שונות לניקוי בלחץ
- מכונות עם מערכת לחץ גבוה עד 3300 בר ועד 50 דקות קצב זרימה.
- מגוון רחב של אביזרים זמינים

24

צרו איתנו קשר על מנת לקבל עוד מידע והצעות מיוחדות עבור העסק שלך.



ניקוי ידני בלחץ אולטרא גבוה עד 2500 בר



25

לניקוי בלחץ גבוה במיוחד (עד 500 בר)



אוברול מגן כולל כובע עד 500 בר



סינר מגן עד 500 בר



נעלי מגן עד 500 בר



כפפות מגן עד 500 בר

לניקוי בלחץ גבוה במיוחד (עד 3000 בר)



27 חליפת מגן
(ג'קט, מכנסיים ומגני ידיים)



סינר מגן



נעלי מגן עד 3000 בר



כפפות מגן עד 500 בר



אקדחי התזה

אקדח עם שחרור בקרת לחץ
עבור 2800 בר
(40000psi)



אקדח חשמלי
עבור 2800 בר
(psi 40,000)



אקדח עם שחרור בקרת לחץ
עבור 1000 בר
(15000psi)



אקדח עבור
בר 500
(psi 7250)



אקדח עבור
בר 250
(psi 3600)



אקדח לעבודה מתחת למים



דיזה סילונית

אפקט אולטרה לדיזה רוטטת



דיזה רוטטת ארובתית (עד 2800 בר)



עד 1000 בר



עד 500 בר



עד 350 בר



עד 250 בר



שסתום מווסת לחץ (עד 2800 בר)





אביזרים



מערכת לחיתוך ברזל / בטון בעזרת לחץ מים



ערכה להתזת חול רטוב בלחץ מים מותאם עד 500 בר



שעוני לחץ



ערכת תיקון והחלפה לדיזה סילונית טורבו ואקדח הפעלה



מכונות ניקוי לפני השטח



פילטרים ומחסניות



יחידות סינון דו שלבי (עם חיישני לחץ)




עם
חיישני לחץ

מערכת שני אקדחים
 (חשמלי/פנאומטי)



צינורות ומחברים מיוחדים ללחץ גבוה

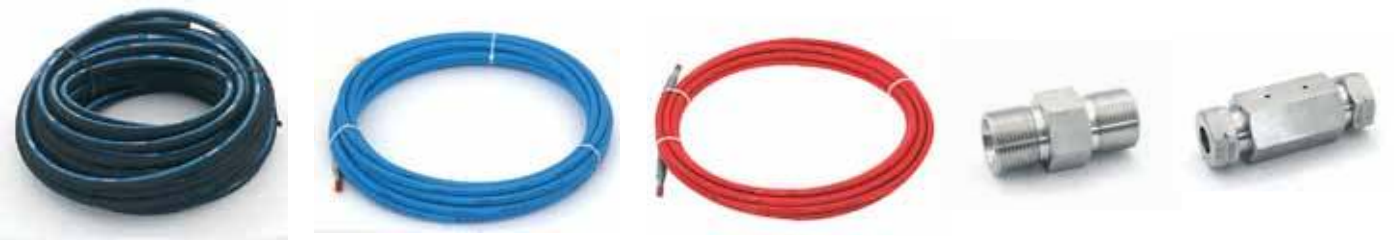

דיזה סילונית לניקוי
 צינורות



דיזה נקודתית
 סילונית רוטטת



שסתומים

- שסתום המופעל מאוויר
- שסתום ללא מטען
- שסתום בטיחות
- דיסק חתוך






קלין קור בשיתוף עם קומביג'ט בפריסה עולמית

ישראל
קפריסין
ניו אורלינס – ארה"ב
בלגיה
סינגפור
איחוד האמירויות
אנגליה

33

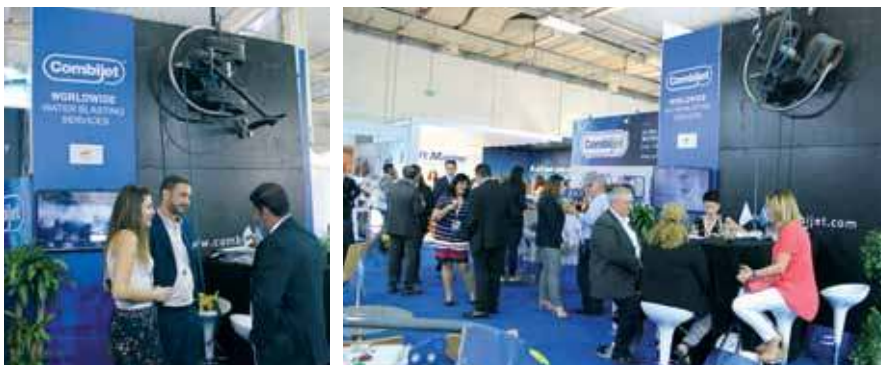



סדרת JE20

מנקה תעשייתי בלחץ עם מים קרים



סדרת JP

מסייר מונע עם לחץ גבוה החל מ-200 בר עד 500 בר



סדרת J5

גנרטור אדים

סדרת CFJ

ריסוס קצף



סדרת JE80

מכונות להתזת מים בלחץ גבוה, מונע מחשמל, החל מ-800 בר ועד 3300 בר



סדרת JD80

מכונות להתזת מים בלחץ גבוה, מונע מדיזל, החל מ-500 בר ועד 3300 בר



סדרת JE60

מכונות להתזת מים בלחץ גבוה, מונע מחשמל עד 500 בר

סדרת JE80-500

מכונה לזרימת מים גבוהה, מונע מחשמל עד 500 בר



www.cleancor.co.il

design2brand.
creative



סניף ראשי: 04-9531779
סניף מרכז דרום: 03-6576573
מייל: yakiyes@netvision.net

